




Flexy

PLOTTER KESİM TRANSFER FİMLERİ

Metalik, Yarı Mat, Mat, Hologram ve Camkırığı türlerinde 20'den fazla farklı renk seçeneği mevcuttur.

Plotter kesim makinaları ile hazırlanan desenlerin kumaş üzerine transferi için kullanılır.

Yüksek özellikler ile 20 ve üzerinde yıkamaya dayanıklı olması, düşük adetli üretimlerde kalıp maliyetinden tasarruf sağlar.

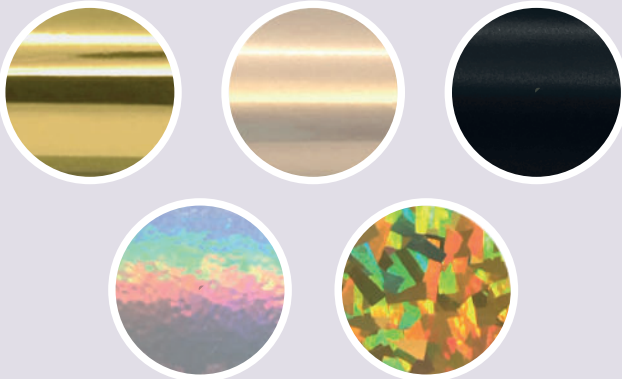

info@uesvarak.com

uesvarak.com

uesvarak

UES Makina Tekstil İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:6/2 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE

0212 557 10 40

Uygulama Parametreleri

- Kesme açısı: 60°
- Kesme kuvveti: 130gf
- Kesme hızı: 15-20cm/sn
- Transfer sıcaklığı: 160-170°C
- Transfer basıncı: 4-5 bar
- Transfer süresi: 10-15 saniye

Rulo Ölçüleri

RULO İÇ ÇAP	UZUNLUK	GENİŞLİK
3 inç	100 m	50 cm

Film kalınlıkları 110 mikrondur
30 mikronu transfer edilebilir

Uygulama Yöntemi

- Esnek film arka tarafından kesilmelidir
- Fazla kısımlar soyulmalıdır
- Baskıya hazır motif ana malzeme üzerine yerleştirilmelidir
- Uygulama parametre önerileri kullanılmalıdır
- Taşıyıcı filmin ayrılması soğuduktan sonra yapılmalıdır



Dijital Kartela



STANDARD
100

19.HTR.97674
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

UES Foils B.V.

Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA

+31 23 785 29 93