




TOTAL FOIL CİLT VARAKLAR

Standart varaklarda, taşıyıcı film üzerinde toz boya vardır ve transfer işleminde bu katman karşı yüzeye aktarılır. Cilt varaklar ise, metalik olarak renklendirilmiş bir poliüretan katmanın, taşıyıcı bir filme tutturulmasından oluşmaktadır. Bu poliüretan katman tümüyle transfer yapılacak yüzeye aktarılarak kaplama işlemi yapılır. Cilt varaklar ile bir zemine uygulanmış desenli bir pat üzerine o desene uygun şekilde transfer yapılamaz, ancak yüzeyin tümü kaplanabilir.

Deri ve suni deri sektörlerinde kullanılır. Ağırıklı olarak derinin rengini değiştirmek için kullanılan cilt varaklar; güneş ışığına, aşınmaya ve terlemeye karşı dayanıklılık sağlar.


30'dan fazla farklı metalik rengin yanı sıra, altın/gümüş hologramlar ve yağ efekti cilt varaklar da mevcuttur.

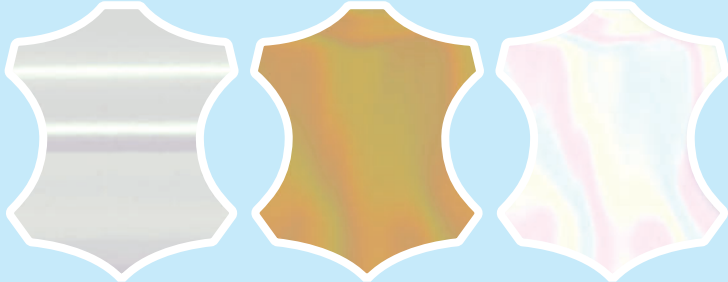

DÜZ

HOLOGRAM

YAĞ EFEKTİ



Uygulama Parametreleri

Düz Pres

Sıcaklık

120°C

Basınç

6 bar

Süre

5-6 sn

Rotasyon Baskı

Sıcaklık

145-150°C

Basınç

6 bar

Hız

3-5 m/dk

Rulo Ölçüleri

RULO
İÇ
ÇAPI



UZUNLUK



GENİŞLİK

3 inç 200/500/1000 m

150 cm

Müşteriye özel uzunlukta üretilebilir



Kalınlık 19 mikron

Uygunluk

- Sentetik derilere doğrudan uygulanabilir
- Hakiki deride su bazlı tutkal ile
- Hakiki deride poliüretan tutkal ile
- Tutkal ile lazer folyo
- Silindir baskılar
- Sprey uygulamaları



Dijital Kartela



STANDARD
100



19.HTR.97674
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



info@uesvarak.com



uesvarak.com



uesvarak

UES Makina Tekstil İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:6/2 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE



0212 557 10 40

UES Foils B.V.

Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA



+31 23 785 29 93