



ues varak



MURAKAMI

LP-UB1 METRAJ BASKI EMÜLSİYONU (Bikromat içermez)

Rotasyon baskı şablonu emülsiyonudur.

Güvenli ve çevre dostudur, bikromat içermez.

Normal bikromat emülsiyonuyla karşılaştırıldığında uzun süreli saklama açısından stabildir.

Lazer gravür işlemi için uygundur.



1 kg



5 kg




Özellikler

- Viskozite: ~8000mPa.s (25°C)
- Paket: 1 kg / 5 kg
- Depolama Sıcaklığı: 10-25°C

Uygulama Yöntemi

- Emülsiyona su eklenerek viskozitesi kontrol edilir. Bir gün serin ve karanlık yerde saklanır veya kullanmadan önce kabarcıkları gidermek için elek vb. ile filtelenir.
- Emülsiyon kabarcık kalmayacak şekilde yavaş yavaş bir kalıp üzerine kaplanır.
- Kaplama yapıldıktan sonra, 40°C'lik ılık hava ile 20-40 dakika kurutma yapılır.
- Kurutma işleminden sonra kalıptaki emülsiyon 180°C sıcaklıkta 90-120 dakika sertleştirilir.
- Düşük sıcaklıkta ısıtma, emülsiyonun yetersiz sertleşmesine yol açar.
- Yeterli ısıyla sertleştirme, LP-UB1'in kırmızı renginin toprak rengine dönüşmesini sağlayacaktır.
- Kaplanmış kalıp kurutmadan çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığında soğutulmalıdır.
- Soğuduktan sonra lazer makinesinde desen işlenebilir.
- Kullandıktan sonra, kovaya geri dökmeden önce yabancı parçacıkları önlemek için kalan emülsiyonun filtelenmesi önerilir.

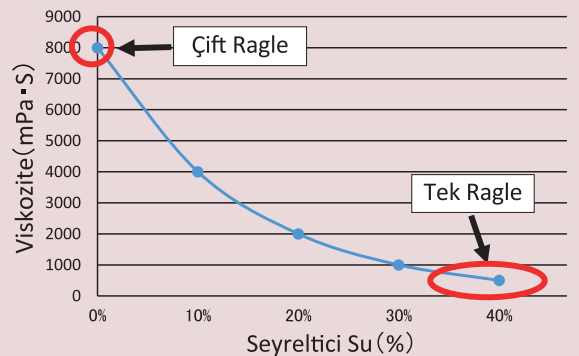

info@uesvarak.com

uesvarak.com

uesvarak

UES Makina Tekstil İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:6/2 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE

0212 557 10 40

UES Foils B.V.
Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA

+31 23 785 29 93