



squeegee blades

50A 60A 70A 80A

SERİGRAFİ RAGLELERİ

Poliüretan ragleler çeşitli ebat ve sertliklerde üretilmektedir. Raglenin hammaddesi baskı kalitesini ve dayanıklılığını etkiler.

Kullanılan boyar madde ve patların kıvam ve yapısına, zemin ve desen özelliklerine göre ragle lastiği sertliği seçilir. Ragle lastiği, yumuşaklığı oranında zemine boya miktarı aktarmaktadır. Sertlik arttıkça zemine verilebilen boya miktarı azalmaktadır. Tekli ve sandviç çeşitleri mevcuttur.

50A shore yumuşak ragleler; daha çok koyu zeminlere açık renk baskı yapmak için kullanılır.

60A-70A shore orta sert ragleler; tramlı, geçişli ve fotoğraf desenlerin baskısında tercih edilir.

80A shore sert ragleler; genelde aşındırma baskıda açık zeminde yumuşak tuşe sağlanması ve desen hatlarının keskin ve pürüzsüz olması için tercih edilir.



TEK



SANDVIÇ


Kalınlık	Sertlik	Tip
6 mm	60A 70A	Tek
8 mm	60A 70A	Tek
9 mm	50A 60A 70A 80A	Tek
10 mm	50A 60A 65A 70A 75A 80A	Tek
9 mm	65/90/65A 75/90/75A	Sandviç

Sertlik shore toleransı $\pm 2A$

1 kutuda 3,66 metre ragle lastiği vardır

Uygunluk

- Su ve plastisol bazlı boyalar
- Makinede ve manuel kullanıma uygundur
- Solvente dayanıklıdır

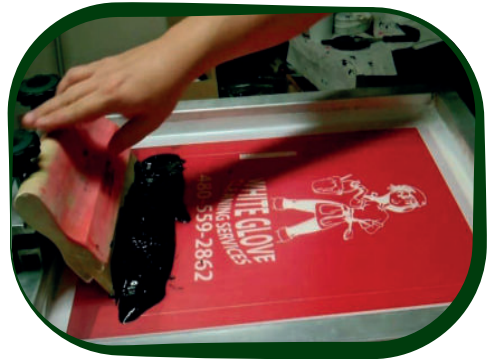

Dijital Kartela

info@uesvarak.com

uesvarak.com

[uesvarak](https://www.instagram.com/uesvarak)

UES Makina Tekstil İnşaat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Kasırga Sok. No:6/2 Esenyurt - İstanbul - TÜRKİYE

0212 557 10 40

UES Foils B.V.
Parellaan 52, 2132 WS Hoofddorp - HOLLANDA

+31 23 785 29 93